940180YY YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖRLERİ (Y 180 °)

''ALKAN'' Yüksek Basınç Regülatörü

Alkan basınç regülatörü vidalı basınç ilkesiyle çalışır. Çok yüksek basınç farkı aralıklarında gerekli olan değişken çıkış basınç uygulamaları için mükemmel çalışma özelliğine sahiptir.

Çıkış Çalışma Aralığı (5-50-150) bar arası istenilen değerlerde

Giriş ve Çıkış boru çapları ile ilgili bilgi almanız gerekmektedir.Bu ürün grubu Özel projelerde kullanılan yüksek basınç yüksek debi grubudadır.

100 P³ 50 bar: 4800
150 P³ 100 bar: 8800
200 P³ 150 bar:12500 nm3/h

TÜR KIND	GAZ GAZ
BELGE	CE
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sari alaşım Alloy of copper and zinc
GiRiS / CIKIS AGIZLARI INLET AND OUTLET THREAD	R 1 ½ " Female ringt DN 40
GiRiS BASINCI (BAR) INLET PRESSURE (BAR)	(230) (300)
CALISMA BAR ARALIGI BAR RANGE	(50-150)
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	DEGiSKEN VARIABLE
DiYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	KÖRÜKLÜ BELLOWS
CALISMA ISI ARALIGI RANGE	-40 °C ile + 70 °C(-°72 to +1le +126°F
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	M 19 x 1.5
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	8.2 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMiZLEME CLEANING	KiMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSiNiMi INSPECTION REQUIREMEN	STANDART GAZ STANDART GAS
KiMLiK VE iSARETLEME IDENTITY AND MARKING	DARBELi BASKI IMPACT PRINTING

Regülatörlerin basınç TESTİ:
Laboratuvarda test edilen Regülatörler.
Öncelikle, basınçlı su verilen Regülatörler
iç bölge ve yüzeyinde baloncuk oluşup oluşmadığı test edilir.
Regülatörler, mekanik bir sisteme bağlanarak
belirli basınç aralıklala simülasyonuna tabi tutulur:
ve Bu laboratuvar testleri kullanım testleri ve alandaki
eskime testleri gerçekleştirilerek tamamlanır.

4 akış tutma SEVİYESİ.
Gaz Akış testleri sırasında 4 seviye test edilmektedir:
Ana gövde testi
Çıkıç değerlerinin düşme sırasındaki aralığın bar olarak ölçümü
Mebranların nefes alma dayanıklığı
Regülatörün iç yataklama ömrü

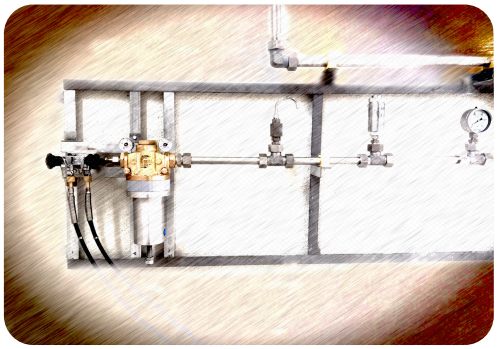

TYPE OF GAS SIZE

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Carbon dioxide
Natural gas

RÜGÜLATÖR BAKIM SÜRESİ''ALKAN'' basınç regülatörleri neredeyse hiç bakım gerektirmez. Tam işlevsellik sağlamak için genellikle 5 yıllık bir bakım aralığı yeterlidir. Kirlenmiş gazların kullanılması durumunda, tüm aşınma parçalarının her 2-3 yılda bir düzenli olarak değiştirilmesi öneri-lir. ''ALKAN'', kolay bakım için gerekli tüm yedek parçaları içeren ekonomik bir bakım seti sunar.