

560-570CKM Basınç Düşürücü




Ürün Detayları

560-570CKM Serisi REGÜLATÖR 0-600 m.bar (Basınç Düşürücü)

"ALKAN"ÖZEL TÜP REGÜLATÖRLERİ (ÇİFT KADEME) Çeşitli endüstriyel gaz tipleri için giriş ve çıkış bağlantıları,basınç göstergeleri,emniyet faktörü düşünülerek üretilmiştir.Tekli gaz sistemleri ve bağımsız kullanımlar için uygundur.Çift kademeli düzenleyici, hassas ve özel makinelerde kullanılır.Çeşitli gaz gruplarına çok iyi süspansiyon ve dalgasız gaz akışı sağlar.Tehlike anında gaz tahliyesini çift emniyetli olarak gerçekleştirir. Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.

OXYGEN
INERT GAS
FUEL GASES
COMPRESSED AIR

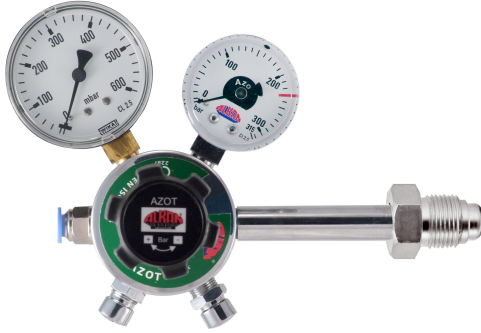

✓	Test basıncı (Bar)	: 450
✓	Giriş basıncı (Bar)	: 230 ve 300
✓	Belge numaraları	: (TSE 2503) (CE 2287)
✓	Valf manşeti ve baskı	: Gazlara göre değişiklik gösterir.
✓	Y mm	: 110
✓	G mm	: 165
✓	D mm	: 195
✓	Katmanları(orta ve İç)	: 2
✓	İç çap mm	: 5
✓	Mukavemet testi	: %100
✓	Temizleme	: Kimyasal
✓	Muayene gereksinimleri	: Standart gaz darbeli etiket baskılı

Regülatörler ürün detayları konusunda "ALKAN" değişiklik yapabilir.

Bu özellikler sadece değerlendirme amaçlıdır.

Aşağıda belirtilmiş L/dak.Kuru hava yapılmıştır.

100m.bar=14 L/dak. 200m.bar=21 L/dak.

300m.bar= 26 L/dak. 400m.bar= 31L/dak.

500m.bar =35 L/dak. 600m.bar=39L/dak.

Gaz Türü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş & Çıkış Bağlantıları İnlet & Out Connection	Çıkış Out
Oksijen	570CKM	R 3/4" female sağ	8 H 0-600/mbar
Asetilen	571CKM	W 23x1/18" female sağ	8 H 0-600/mbar
Propan	572CKM	W 21.8ox 1/14" female sol	8 H 0-600/mbar
Doğalgaz	573CKM	W 21.8ox 1/14" female sol	8 H 0-600/mbar
Ar&CO2	574CKM	R 5/8" male sağ	8 H 0-600/mbar
Azot	575CKM	R 5/8" male sağ	8 H 0-600/mbar
ProtoksitAzot	576CKM	R 3/8" male sağ	8 H 0-600/mbar
Karbondioksit	577CKM	W 21.8ox 1/14" female sağ	8 H 0-600/mbar
Hidrojen	578CKM	W 21.8ox 1/14" female sol	8 H 0-600/mbar
Helyum	579CKM	R 5/8" male sağ	8 H 0-600/mbar
Kuru hava	580CKM	W 21.8ox 1/14" female sağ	8 H 0-600/mbar