

# 560-620DYS



## Ürün Detayları

### 560-630DYS Serisi

DİK SANTRAL REGÜLATÖRLERİ (Y 180 °)

OXYGEN


INERT GAS

FUEL GASES

COMPRESSED AIR

"ALKAN" Regülatör iç tasarımıyla kesintisiz gaz akışı ve kurulum aşamasında size büyük kolaylık sağlar. Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.

- ✓ Test basıncı (Bar) : 450
- ✓ Maksimum giriş basıncı (Bar) : 230 ve 300
- ✓ Belge numaraları : (TSE 7291) (CE 2287)
- ✓ Valf oturağı diyafram ve conta : FKM
- ✓ Derinlik mm : 120
- ✓ Genişlik mm : 125
- ✓ Katmanları (orta ve İç) : 3
- ✓ İç çap : Değişken
- ✓ Mukavemet testi : % 100
- ✓ Temizleme : Kimyasal malzeme
- ✓ Muayene gereksinimleri : Standart gaz darbeli etiket baskılı

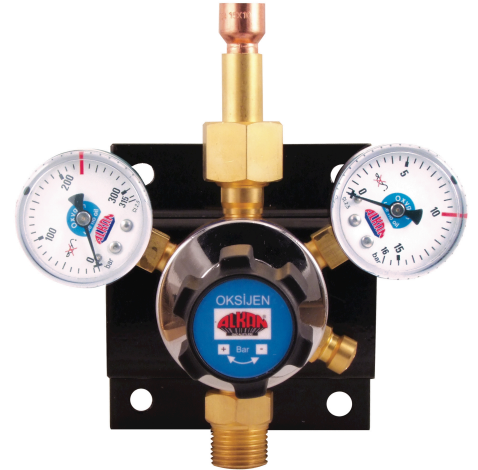

Regülatörler ürün detayları konusunda "ALKAN" değişiklik yapabilir.  
Bu özellikler sadece değerlendirme amaçlıdır.

Gaz Türü Type of gas	Giriş & Çıkış Bağlantıları Inlet & Out Connection	Çıkış Out	P <sub>1</sub> = 21 bar P <sub>2</sub> = 10 bar nm <sup>3</sup> /h
Oksijen	R ¾ " male sağ	0-10 bar	38,9
Asetilen	R ¾ " male sağ	0-1,5 bar	4 Kg/h
Propan	R ¾ " male sağ	0-10 bar	32,8
Doğalgaz	R ¾ " male sağ	0-10 bar	61,5
Ar&CO2	R ¾ " male sağ	0-10 bar	33,2
Azot	R ¾ " male sağ	0-10 bar	42
ProtoksitAzot	R ¾ " male sağ	0-10 bar	42
Karbondioksit	R ¾ " male sağ	0-10 bar	36
Hidrojen	R ¾ " male sağ	0-10 bar	156
Helyum	R ¾ " male sağ	0-10 bar	110
Kuru hava	R ¾ " male sağ	0-10 bar	41